



# SUNFLOWER HEADER WITH TRAYS



 This header can be adapted to any type of harvester. Available in multiple lengths from 5 mts in increments of 0.5 m, although you can make any measure on request. Hydraulic reel raising and lowering it from the combine. Wide-reinforced special trays to minimize crop losses. Adjusting system to the combine interchangeable and adjustable to change the tilt of work, and adaptable to any combine. It is ready to put the chopper (optional) in the future if it doesn't have initially. Color of the side of the header same as the color of the combine. Box of blades: It has a completely rectilinear movement and it is very quiet, because their components are always in rotation. This system can cut at high speed.

 Данную жатку можно использовать с комбайном любого типа. Она может быть изготовлена в различных размерах, начиная от 5 метров с шагом в 0,5 метра, а также в любом размере по заказу. Мотовило оборудовано гидравлической системой подъема и опускания, управляемой из кабины комбайна. Армированные поддоны специальной ширины минимизируют потери при сборе урожая. Универсальный сменный транспортер с регулируемым углом наклона подходит к комбайну любого типа. Жатка готова к установке стеблеизмельчителя (опционально) в будущем, если он не установлен изначально. Цвет боковых сторон жатки идентичен цвету комбайна. Прямолинейное движение ножа в режущем аппарате жатки практически бесшумное вследствие того, что его компоненты находятся в постоянном вращении. Данная система позволяет производить срез с большой скоростью.

# ЖАТКА С ПОДДОНОМ ДЛЯ СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

## STALK CHOPPER

Height-adjustable hydraulic chopper, allowing you to cut a low stubble although the stems are long.

Gears of chopper designed specifically for this work with reinforced bushings to achieve total reliability.

Reverse rotation system to achieve greater effectiveness and distribution of chopped straw.

Chopper-blades are reversible and highly durable.

After the work, remains a perfect and uniform stubble.



## СТЕБЛЕИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Высота стеблеизмельчителя регулируется при помощи гидравлического привода, что позволяет производить срез низко даже при длинном стебле.

Специально для данной работы, для достижения полной надежности, блоки стеблеизмельчителя спроектированы с усиленными втулками.

Измельчители работают по принципу обратного вращения для достижения более эффективной нарезки и распределения соломы.

Рычаг трансмиссии измельчителей с разборными узлами, что упрощает техобслуживание.

Ножи стеблеизмельчителя реверсивные и долговечные.

Стеблеизмельчитель оставляет после себя безупречную равномерную стерню.

MODEL	A* (m)	B* (m)	Weight Kg.
GB-500	5,60	5,10	1264
GB-550	6,10	5,60	1400
GB-600	6,60	6,10	1536
GB-650	7,10	6,60	1672
GB-700	7,60	7,10	1808

MODEL	A* (m)	B* (m)	Weight Kg.
GB-750	8,10	7,60	1944
GB-800	8,60	8,10	2402
GB-850	9,10	8,60	2484
GB-900	9,60	9,10	2566
GB-1000	10,60	10,10	2650

\*A : Total width • полная ширина

\*B : Working width • рабочая ширина

Guideline models. We can produce at any length. Weights of GB model without stalk chopper

Индикативные модели. Возможно исполнение в любом размере. Вес модели без стеблеизмельчителя




Harvest with stalk Chopper  
Сбор урожая со стеблеизмельчителем



Harvest without stalk Chopper  
Сбор урожая без стеблеизмельчителя



Trays • Поддоны

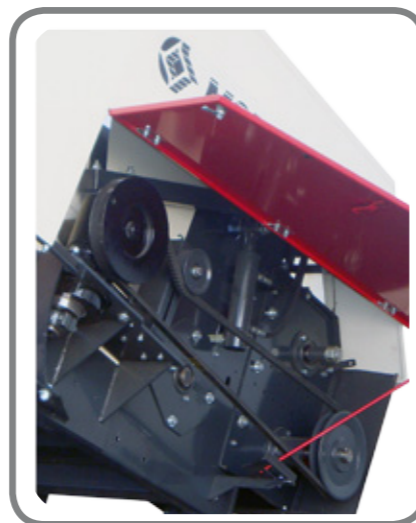

Box of blades • Режущий аппарат