

MLT-X732

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



 **MANITOU**

www.manitou.com




MLT-X732

MLT-X 732

| | |
|---|--|
| Грузоподъемность | |
| Максимальная грузоподъемность | 3200 кг |
| Максимальная высота подъема | 6.90 м |
| Вылет на максимальной высоте | 1.15 м |
| Усилие отрыва с ковшом | 7400 даН |
| Время рабочего цикла без груза | |
| Подъем | 7.2 сек |
| Опускание | 5.5 сек |
| Выдвижение телескопической стрелы | 6.5 сек |
| Втягивание телескопической стрелы | 5.4 сек |
| Загрузка | 2.9 сек |
| Выгрузка | 2.8 сек |
| Шины 400/80-24 | |
| Тормоза погруженные в масло мультидисковые тормоза на переднем и заднем мостах | |
| Двигатель PERKINS | |
| Тип | 1104D-44 T |
| Объем | 4400 см ³ |
| Мощность | 95 л.с/70 кВт |
| Макс. крутящий момент | 392 Нм - 1400 об/мин |
| Впрыск | прямой |
| Охлаждение | водное |
| Тяговое усилие с загрузкой | 9280 даН |
| Трансмиссия гидротрансформатор | |
| Реверс | электрогидравлический |
| Количество передач (вперед/назад) | 4/4 |
| Макс. транспортная скорость (может изменяться в соответствии с правилами) | 32 км/ч |
| Гидравлика | |
| Насос | шестеренчатый насос с делителем потока 104 л/мин - 250 бар |
| Объем баков | |
| Гидравлический бак | 128 л |
| Топливный бак | 120 л |
| Вес без груза (с виллами) 6780 кг | |
| Габариты | |
| 1. Передний свес | 1.20 м |
| 2. Дорожный просвет | 0.44 м |
| 3. Габаритная длина | 4.19 м |
| 4. Колесная база | 2.81 м |
| 5. Задний свес | 0.76 м |
| 6. Габаритная ширина кабины | 0.86 м |
| 7. Колея передних колес | 1.85 м |
| 8. Габаритная ширина | 2.26 м |
| 9. Габаритная высота | 2.30 м |
| Радиус разворота (по наружным колесам) | 3.89 м |
| Угол наклона каретки (загрузка/выгрузка) | 13°/134° |
| Шум и вибрация | |
| Уровень шума на рабочем месте оператора (LpA) | 78 дБ |
| Уровень шума окружающей среды (LwA) | 104 дБ |
| Вибрация верхних конечностей | <2.5 м/с ² |
| Вибрация тела оператора | 1.105 м/с ² |

Диаграмма нагрузки во внедорожных условиях

стандарт EN1459 B

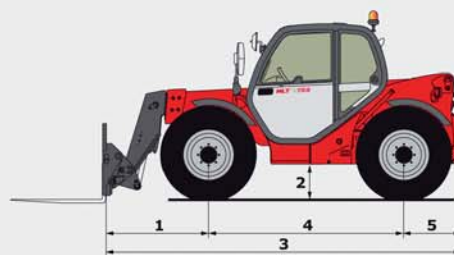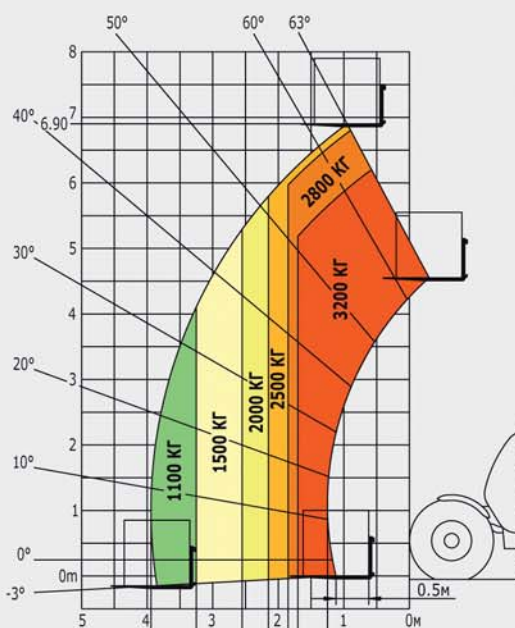

Головной офис:

B.P.249 - 430 rue de l'Aubiniere - 44158 Ancenis Cedex - France
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Представительство в СНГ:

143442 Московская обл., Красногорский р-н, пос.Отрадное, Пятницкое ш., 6-й км, строение 9, здание 8
Тел.: +7 (499)643 28 30 Факс: +7 (499)643 28 31
308019 г.Белгород, ул.Восточная, д.71 Тел.: +7 (4722)24 04 24 Факс: +7 (4722)24 04 30
www.ru.manitou.com, info.mvo@manitou-group.com

В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники MANITOU, которые могут отличаться в зависимости от типа оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. MANITOU оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру MANITOU. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью MANITOU. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании MANITOU BF. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации.

